

山东临工工程机械有限公司(山东临工), 始建于1972年, 是国际化的工程机械企业, 国家高新技术企业。公司主要产品有装载机、挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。

2019年10月, 山东临工荣获“欧洲质量奖(EFQM)”。至此, 山东临工已经成为集“全国质量奖”、“亚洲质量卓越奖”、“欧洲质量奖”于一身的首家中国企业。

“走名牌之路, 建百年临工”, 山东临工正以“成为国际化的工程机械领先企业”为目标, 集约发展, 创新发展, 努力打造工程机械行业中令客户满意和值得推荐的品牌。



山东临工工程机械有限公司



扫一扫 关注山东临工官方微信

中国境内欢迎访问:

[www.sdlg.cn](http://www.sdlg.cn)

地址: 山东省临沂经济技术开发区临工工业园

服务电话: 4006587911/4006587922 投诉电话: 4006587999

可靠 承载 重托



L916HL

轮式装载机



## 行业主流动力，经济性好：

一线品牌国四发动机，配备涡轮增压器，动力强劲，效率高；配P、S、E多态开关，可根据工况合理选择，能够合理的提高效率、降低油耗。



H型全新外观，美观大方；小巧灵活、一机多用，投资回报快，避免设备闲置。



## 箱桥可靠性高，铰接车架承重力强：

定轴式变速箱，三元件单涡轮液力变矩器，可靠性高；二者分体传动，检修方便。

配加强型驱动桥，承载力大，使用寿命长。



加强型前后车架：关键受力部位加强设计，承载力强；消除应力集中，载荷分布合理，使用寿命长。



## 布局合理，维护便利：

横置散热器，介质流通阻力小，散热效果好。

液压油箱加油口、变矩油滤清器外置，维护方便；润滑点外置：销轴、轴套部位黄油润滑油管引出布置，保养方便。


大开度机罩，均可向上开启90°，维护保养空间大；空滤、燃油滤清器集中布置。

驾驶室内操作空间大，减振密封好，舒适度高；新式仪表盘，彩色醒目、可识别性强，通俗易懂。



# L916HL

## 产品主要技术参数

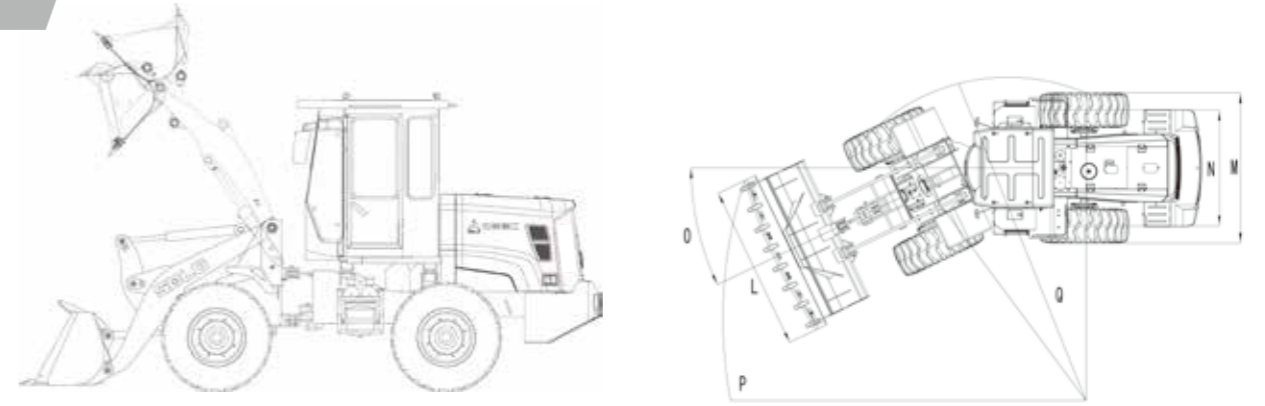

项目	参数	项目	参数	项目	参数
<b>整机尺寸</b>		最大掘起力	45kN	<b>工作装置液压系统</b>	
长×宽×高(A×L×C)	6080×2140×2925mm	<b>发动机</b>		型式	机械手动控制
轴距(B)	2310mm	型号	YTN3090-44	三项和时间	≤9.3s
最小离地间隙(D)	330mm	型式	水冷、四冲程、增压中冷、直列	<b>制动系统</b>	
最大卸载高度(E)	2915mm	气缸数	4	行车制动型式	气顶油钳盘式
对应卸载距离(G)	1080mm	发动机功率	66.2kW	驻车制动型式	手动内涨蹄式
卸载角(J)	-45°	发动机额定转速	2300 r/min	<b>转向系统</b>	
转向角度(O)	35°	排量	3300ml	型式	负荷传感全液压铰接转向
水平通过半径(铲斗外侧)(P)	5320mm	最大扭矩/转速	349N.m/1500~1800(r/min)	<b>加油容量</b>	
最小转弯半径(Q)	4595mm	排放标准	GB 20891-2014(国四)	燃油	90L
<b>整机参数</b>		最低燃油消耗率	230g/kw.h	液压油	52L
斗容	0.8m³	<b>传动系统</b>		发动机	9L
额定载荷	1500kg	变矩器型式	单级三元件单涡轮液力变矩器	变速箱	27L
操作重量	5500kg	变速箱型式	定轴式动力换挡+高低速	驱动桥	2×8.5 L
最大牵引力	≥50kN	档位	前四后四	制动系统	4L

\* 山东临工产品不断改进，配置参数将不断更新，我们保留在未实现告知用户的情况下更改设计及参数的权利；产品的配置和外观以实物为准。